



## 図面／規格 【ピースHEX】

### 全ねじ製品寸法

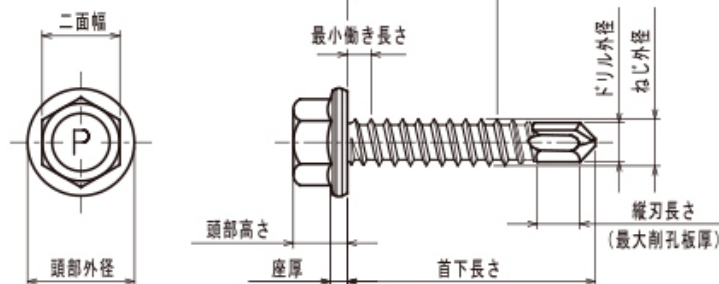

### 半ねじ製品寸法

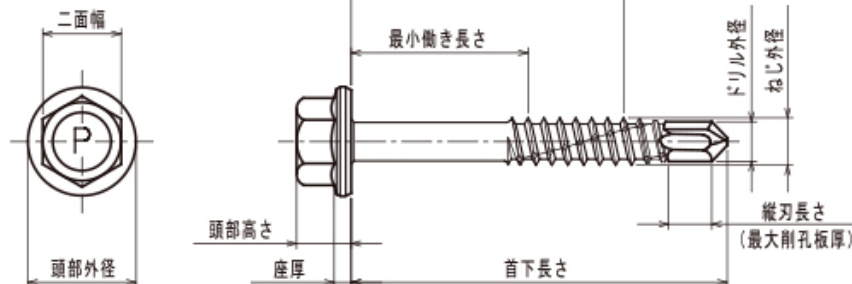

サイズ	ねじ部	二面幅	頭部 外径	頭部 高さ	座厚	ねじ径	ドリル 外径	最小 働き長さ	最大 働き長さ	通用板厚	最大 削孔板厚
4X13	全ねじ	7.0	9.0	3.8	0.8	4.2	3.4	1.4	5.0	1.6~3.2	3.2
4X16	全ねじ							1.4	7.0	1.6~3.2	3.2
4X19	全ねじ							1.4	10.0	1.6~3.2	3.2
4X25	全ねじ							1.4	16.0	1.6~3.2	3.2
5X13	全ねじ	8.0	10.8	5.6	1.7	4.8 ※2	4.0 ※3	1.6	3.5	1.6~4.3	3.2
5X16	全ねじ							1.6	6.0	1.6~4.5	4.5 ※4
5X19	全ねじ							1.6	8.0	1.6~4.5	4.5 ※4
5X25	全ねじ							1.6	14.0	1.6~4.5	4.5 ※4
5X30	全ねじ							1.6	19.0	1.6~4.5	4.5 ※4
5X35	全ねじ							1.6	24.0	1.6~4.5	4.5 ※4
5X40	全ねじ							1.6	29.0	1.6~4.5	4.5 ※4
5X45	全ねじ							1.6	34.0	1.6~4.5	4.5 ※4
5X50X35	35							17.0	39.0	1.6~4.5	4.5 ※4
5X55X35	35							22.0	44.0	1.6~4.5	4.5 ※4
5X60X35	35	27.0	49.0	1.6~4.5	4.5 ※4						
5X65X35	35	32.0	54.0	1.6~4.5	4.5 ※4						
5X70X35	35	37.0	59.0	1.6~4.5	4.5 ※4						
5X75X35	35	42.0	64.0	1.6~4.5	4.5 ※4						
6X19	全ねじ	9.5	13.0	6.8	2.0	6.0	5.3	2.3	5.0	2.3~6.0	6.0
6X25	全ねじ							2.3	11.0	2.3~6.0	6.0
6X30	全ねじ							2.3	16.0	2.3~6.0	6.0
6X35	全ねじ							2.3	21.0	2.3~6.0	6.0
6X40	全ねじ							2.3	26.0	2.3~6.0	6.0
6X45	全ねじ							2.3	31.0	2.3~6.0	6.0
6X50X35	35							17.0	36.0	2.3~6.0	6.0
6X60X35	35							27.0	46.0	2.3~6.0	6.0
6X65X35	35							37.0	51.0	2.3~6.0	6.0
6X70X35	35							42.0	56.0	2.3~6.0	6.0
6X75X58	58	19.0	61.0	2.3~6.0	6.0						
6X80X58	58	24.0	66.0	2.3~6.0	6.0						
6X90X58	58	34.0	76.0	2.3~6.0	6.0						
6X105X68	68	39.0	91.0	2.3~6.0	6.0						
6X115X68	68	49.0	101.0	2.3~6.0	6.0						
6X135X68	68	69.0	121.0	2.3~6.0	6.0						
6X150X68	68	84.0	136.0	2.3~6.0	6.0						
8X25 ※1	全ねじ	12.0	16.0	6.4 ※5	1.4	7.9	7.4	1.2	8.0	1.6~6.0	6.0 ※6
8X30 ※1	全ねじ							1.2	11.0	1.6~6.0	6.0 ※6
8X35 ※1	全ねじ							1.2	16.0	1.6~6.0	6.0 ※6
8X40 ※1	全ねじ							1.2	21.0	1.6~6.0	6.0 ※6
8X50 ※1	全ねじ							1.2	31.0	1.6~6.0	6.0 ※6
8X65 ※1	全ねじ							1.2	46.0	1.6~6.0	6.0 ※6
8X75 ※1	全ねじ							1.2	56.0	1.6~6.0	6.0 ※6

※1：呼び6ミリは繰目になります。 ※2：SUS410は5.0です。 ※3：SUS410は4.2です。 ※4：SUS410は3.2です。  
 ※5：SUS410は7.8です。 ※6：SUS410は8.0です。